

加工手順書

得意先 12603 丸繁木工 株式会社

初回作成年月日 2008 年 3 月 17 日

品番	88365001	品名	転倒防止バンド 袋入
備考			

子 部 品 目	品番	品名	取数	
	ア	86063015	ワッシャーヘッド 3X16 GB	4
	イ	88695000	転倒防止バンド ID-30PK	1/2
	ウ	88945345	ポリ袋 004X300X450	1/100
	エ	88947070	ポリ袋 006X70X180 (2000入)	1
	オ	88999904	転倒防止バンド用説明書	1
	カ	88999925	品名シール(2階のレスプリプリンター)	1/100
	キ			
	ク			
	ケ			
	コ			
	サ			
	シ			
ス				
セ				
ソ				
タ				

使用工具・消耗品
ハサミ・ホチキス

更新履歴			
更新年月日	更新内容	営業担当者	作成者

作業時間(目安)
100セット 当たり 25 分

品質管理室	物流加工担当者	営業担当者	作成者
印	相合	岩田	相合

↑ 完成品何個当たりの所要時間が記載


転倒防止バント 袋入

作業工程


- ① ビニール袋の口が上向きになるように説明書を入れる。
- ② 転倒防止バントをハサミで半分にカットする。
- ③ ①の説明書の裏側に②を1本とワッシャーヘッド 3X16 GB 4本を入れ、二つ折Bにして1ヶ所ホチキス止め。
- ④ ポリ袋300X450に③を100セット入れ、二つ折Bにして3ヶ所ホチキス止め。

参考写真

①

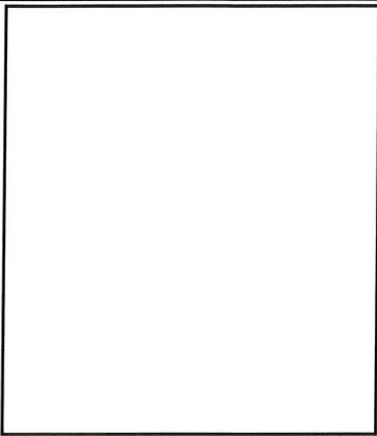

②

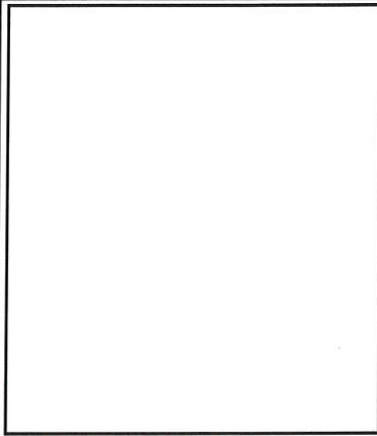

③



③



④



③
④